




认可注册号: CNAB007-Q

立式多级消防泵 XBD-GDL

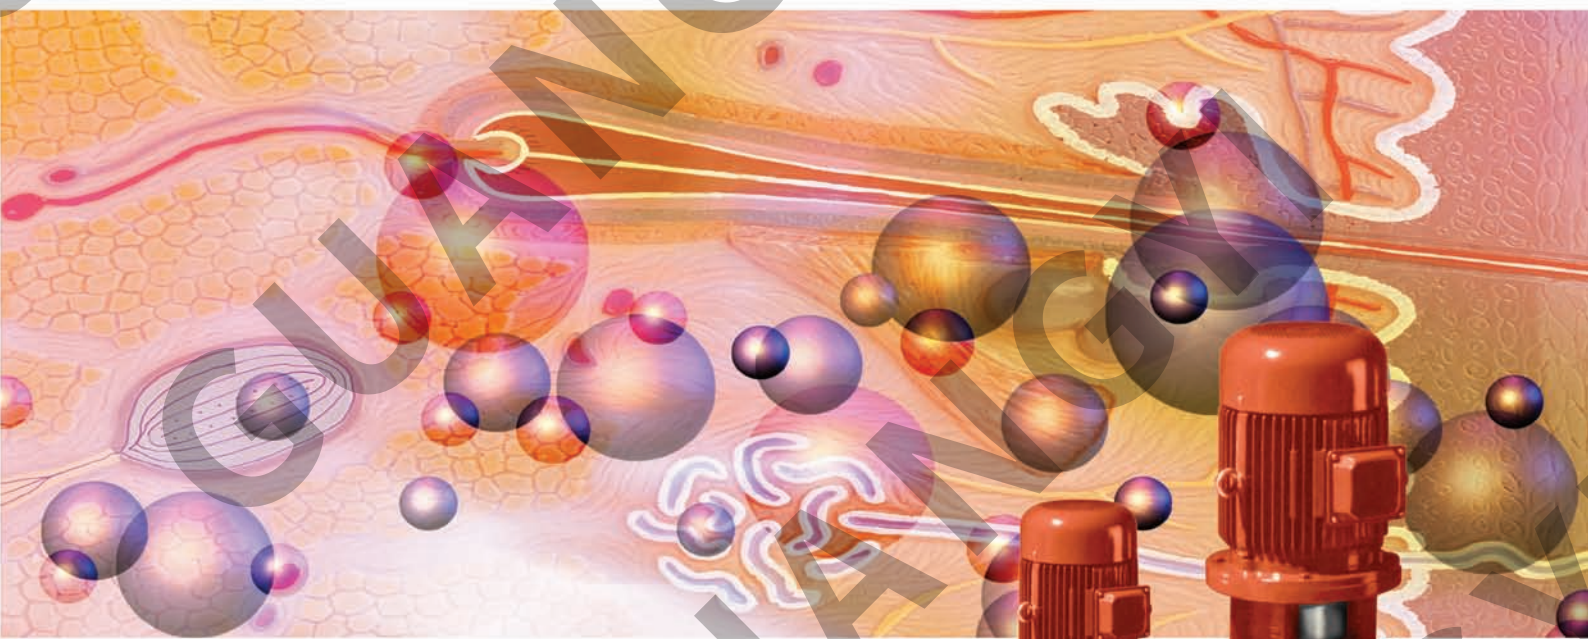

广州市第一水泵厂
GUANGZHOU NO.1 PUMP FACTORY

广州广一泵业有限公司
GUANGZHOU GUANGYI PUMP INDUSTRY CO.,LTD.

本产品执行标准：GB6245-2006消防泵



概述

XBD - GDL 型立式多级消防泵组是根据我国消防用途的需要，按照有关消防标准和规范而开发的新产品。

XBD - GDL 型泵组采用立式多级管道泵，安装立式电机。泵的吸入口与吐出口设计在下方成一字形，安装方便，占地面积小。特别适用于高层建筑多台泵并联的消防系统使用，以减少单泵机组配带功率，简化电控设备。轴、外筒体、叶轮等与液体接触的零件用不锈钢制造，外形美观。轴封用耐磨机械密封，无泄漏且寿命长。泵运行平稳、噪声低。它适用于输送清水或物理化学性质类似水的其它液体。

使用温度 $\leq 105^{\circ}\text{C}$

型号说明及结构

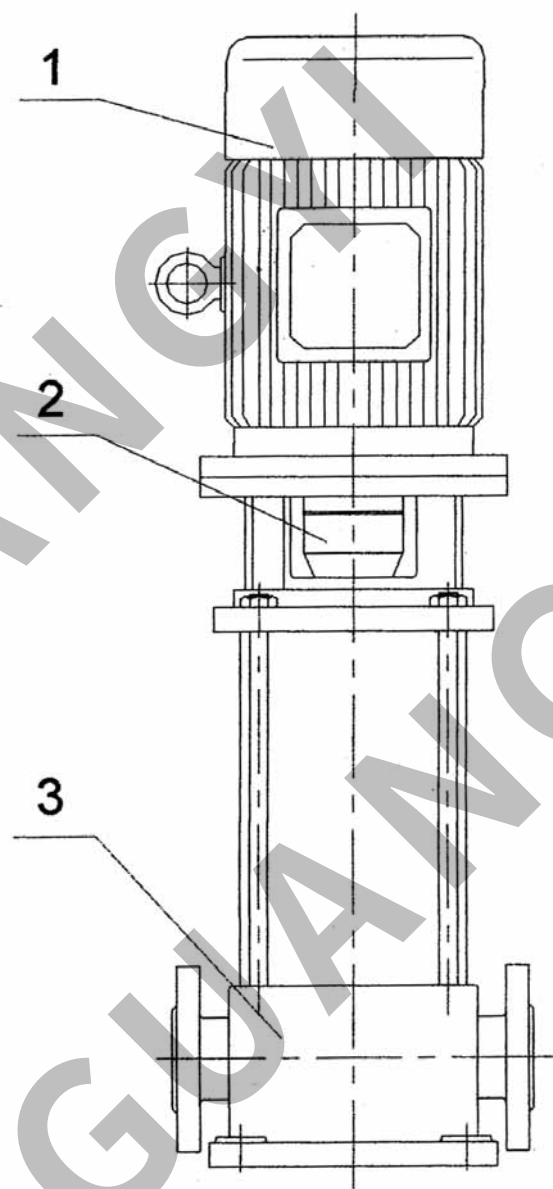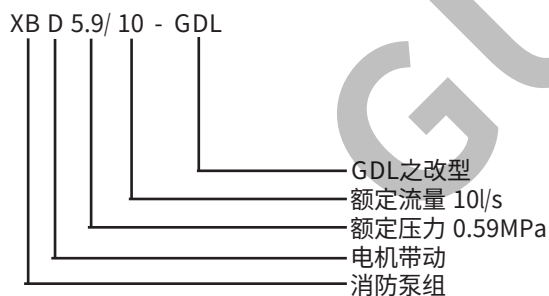

- 1.立式电机
- 2.联轴器
- 3.立式多级消防泵


性能参数表

转速2900r/min

型号	流量		压力	扬程	功率	
	l/s	m³/h	MPa	m	HP	kW
XBD1.4/0.5-GDL	0.56	2	0.147	15	0.5	0.37
XBD2.1/0.5-GDL	0.56	2	0.215	22	0.75	0.55
XBD2.9/0.5-GDL	0.56	2	0.289	29.5	0.75	0.55
XBD3.6/0.5-GDL	0.56	2	0.358	36.5	0.75	0.55
XBD4.6/0.5-GDL	0.56	2	0.460	47	1.0	0.75
XBD5.2/0.5-GDL	0.56	2	0.519	53	1.0	0.75
XBD6.7/0.5-GDL	0.56	2	0.676	69	1.5	1.1
XBD8.3/0.5-GDL	0.56	2	0.833	85	1.5	1.1
XBD9.8/0.5-GDL	0.56	2	0.980	100	2.0	1.5
XBD11.1/0.5-GDL	0.56	2	1.117	114	2.0	1.5
XBD12.0/0.5-GDL	0.56	2	1.200	122.5	3.0	2.2
XBD12.6/0.5-GDL	0.56	2	1.264	129	3.0	2.2
XBD13.5/0.5-GDL	0.56	2	1.352	138	3.0	2.2
XBD14.1/0.5-GDL	0.56	2	1.416	144.5	3.0	2.2
XBD14.9/0.5-GDL	0.56	2	1.489	152	3.0	2.2
XBD16.1/0.5-GDL	0.56	2	1.617	165	3.0	2.2
XBD17.1/0.5-GDL	0.56	2	1.715	175	4.0	3
XBD17.8/0.5-GDL	0.56	2	1.788	182.5	4.0	3
XBD19.0/0.5-GDL	0.56	2	1.901	194	4.0	3

外形尺寸

型号	尺寸 (mm)					重量 (kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
XBD1.4/0.5-GDL	255	235	490	140	105	26
XBD2.1/0.5-GDL	273	235	508	140	105	26
XBD2.9/0.5-GDL	291	235	526	140	105	29
XBD3.6/0.5-GDL	309	235	544	140	105	29
XBD4.6/0.5-GDL	327	265	592	156.6	110	32.5
XBD6.7/0.5-GDL	381	265	646	156.6	110	34
XBD8.3/0.5-GDL	417	265	682	156.6	110	34
XBD9.8/0.5-GDL	453	275	728	176.6	118	39
XBD11.1/0.5-GDL	489	275	764	176.6	118	39
XBD12.0/0.5-GDL	507	275	782	176.6	118	42
XBD12.6/0.5-GDL	525	275	800	176.6	118	42
XBD13.5/0.5-GDL	543	275	818	176.6	118	42
XBD14.1/0.5-GDL	561	275	836	176.6	118	42
XBD14.9/0.5-GDL	579	275	854	176.6	118	42
XBD16.1/0.5-GDL	615	275	890	176.6	118	42
XBD17.1/0.5-GDL	643	325	968	196.6	135	49
XBD17.8/0.5-GDL	661	325	986	196.6	135	49
XBD19.0/0.5-GDL	697	325	1022	196.6	135	49

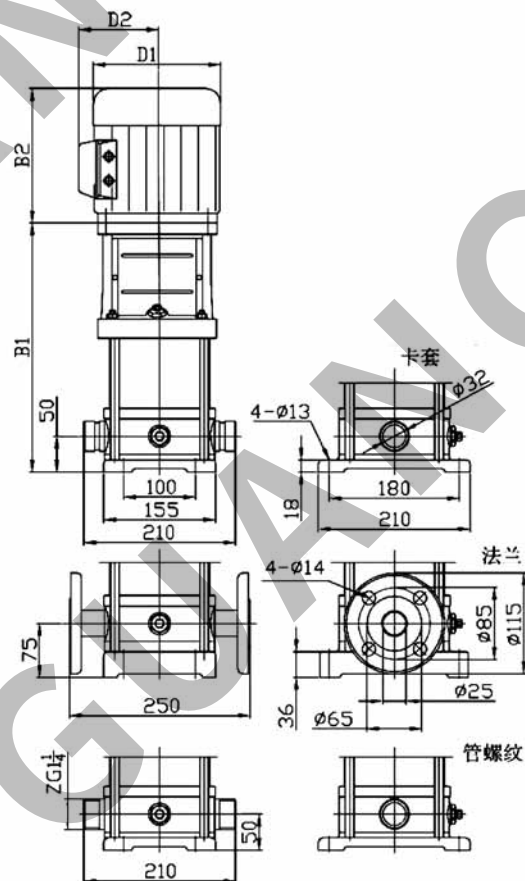


管路联接

卡套式联接	DN32
法兰联接	DN25
外螺纹联接	ZG1 1/4

转速2900r/min

型号 Model	流量 Capacity		压力	扬程	功率	
	l/s	m³/h	MPa	m	HP	kW
XBD0.9/0.8- GDL	0.83	3	0.095	9.5	0.5	0.37
XBD1.4/0.8- GDL	0.83	3	0.137	14	0.5	0.37
XBD1.8/0.8- GDL	0.83	3	0.181	18.5	0.5	0.37
XBD2.2/0.8- GDL	0.83	3	0.225	23	0.5	0.37
XBD2.7/0.8- GDL	0.83	3	0.274	28	0.75	0.55
XBD3.2/0.8- GDL	0.83	3	0.323	33	0.75	0.55
XBD3.7/0.8- GDL	0.83	3	0.372	38	1.0	0.75
XBD4.2/0.8- GDL	0.83	3	0.421	43	1.0	0.75
XBD4.6/0.8- GDL	0.83	3	0.461	47	1.0	0.75
XBD5.1/0.8- GDL	0.83	3	0.510	52	1.5	1.1
XBD5.6/0.8- GDL	0.83	3	0.559	57	1.5	1.1
XBD6.1/0.8- GDL	0.83	3	0.607	62	1.5	1.1
XBD6.9/0.8- GDL	0.83	3	0.696	71	1.5	1.1
XBD7.9/0.8- GDL	0.83	3	0.794	81	2.0	1.5
XBD8.8/0.8- GDL	0.83	3	0.882	90	2.0	1.5
XBD9.8/0.8- GDL	0.83	3	0.980	100	3.0	2.2
XBD10.8/0.8- GDL	0.83	3	1.078	110	3.0	2.2
XBD11.7/0.8- GDL	0.83	3	0.176	120	3.0	2.2
XBD12.6/0.8- GDL	0.83	3	1.264	129	3.0	2.2

型号	尺寸 (mm)					重量 (kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
XBD0.9/0.8 - GDL	255	235	490	140	105	26
XBD1.4/0.8 - GDL	273	235	508	140	105	26
XBD1.8/0.8 - GDL	291	235	526	140	105	26
XBD2.2/0.8 - GDL	309	235	544	140	105	26
XBD2.7/0.8 - GDL	327	235	562	140	105	29
XBD3.2/0.8 - GDL	345	235	580	140	105	29
XBD3.7/0.8 - GDL	363	265	628	156.6	110	32
XBD4.2/0.8 - GDL	381	265	646	156.6	110	32
XBD4.6/0.8 - GDL	399	265	664	156.6	110	32
XBD5.1/0.8 - GDL	417	265	682	156.6	110	34
XBD5.6/0.8 - GDL	435	265	700	156.6	110	34
XBD6.1/0.8 - GDL	453	265	718	156.6	110	36
XBD6.9/0.8 - GDL	489	265	754	156.6	110	36
XBD7.9/0.8 - GDL	525	275	800	176.6	118	39
XBD8.8/0.8 - GDL	561	275	836	176.6	118	39
XBD9.8/0.8 - GDL	597	275	872	176.6	118	42
XBD10.8/0.8 - GDL	633	275	908	176.6	118	42
XBD11.7/0.8 - GDL	669	275	944	176.6	118	42
XBD12.6/0.8 - GDL	705	275	980	176.6	118	42

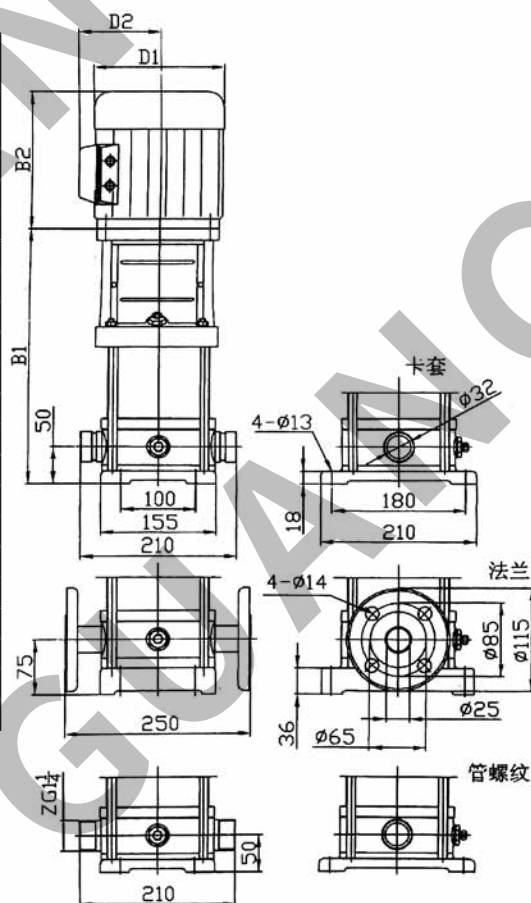

卡套式联接	DN32
法兰联接	DN25
外螺纹联接	ZG1 $\frac{1}{4}$


性能参数表

转速2900r/min

型号	流量		压力	扬程	功率	
	l/s	m ³ /h	MPa	m	HP	kW
XBD1.6/1 - GDL	1.11	4	0.157	16	0.75	0.55
XBD2.3/1 - GDL	1.11	4	0.235	24	1.0	0.75
XBD3.1/1 - GDL	1.11	4	0.313	32	1.0	0.75
XBD3.6/1 - GDL	1.11	4	0.363	37	1.5	1.1
XBD4.4/1 - GDL	1.11	4	0.441	45	1.5	1.1
XBD5.2/1 - GDL	1.11	4	0.519	53	2.0	1.5
XBD6.0/1 - GDL	1.11	4	0.598	61	2.0	1.5
XBD7.2/1 - GDL	1.11	4	0.725	74	3.0	2.2
XBD8.9/1 - GDL	1.11	4	0.892	91	3.0	2.2
XBD9.5/1 - GDL	1.11	4	0.956	97.5	3.0	2.2
XBD10.4/1 - GDL	1.11	4	1.039	106	3.0	2.2
XBD11.0/1 - GDL	1.11	4	1.012	112.5	4.0	3.0
XBD11.9/1 - GDL	1.11	4	1.195	122	4.0	3.0
XBD12.5/1 - GDL	1.11	4	1.249	127.5	5.5	4.0
XBD13.2/1 - GDL	1.11	4	1.323	135	5.5	4.0
XBD14.0/1 - GDL	1.11	4	1.401	143	5.5	4.0
XBD14.7/1 - GDL	1.11	4	1.470	150	5.5	4.0
XBD15.4/1 - GDL	1.11	4	1.543	157.5	5.5	4.0
XBD16.0/1 - GDL	1.11	4	1.607	164	5.5	4.0

外形尺寸

型号	尺寸 (mm)					重量 (kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
XBD1.6/1 - GDL	273	235	508	140	105	26
XBD2.3/1 - GDL	300	265	566	156.6	110	30
XBD3.1/1 - GDL	327	265	592	156.6	110	30
XBD3.6/1 - GDL	354	265	619	156.6	110	33
XBD4.4/1 - GDL	381	265	646	156.6	110	33
XBD5.2/1 - GDL	408	275	683	176.6	118	33.5
XBD6.0/1 - GDL	435	275	710	176.6	118	33.5
XBD7.2/1 - GDL	489	275	764	176.6	118	38
XBD8.9/1 - GDL	543	275	818	176.6	118	38
XBD9.5/1 - GDL	570	275	845	176.6	118	38
XBD10.4/1 - GDL	597	275	932	176.6	118	38
XBD11.0/1 - GDL	644	325	969	196.6	135	46.5
XBD11.9/1 - GDL	661	325	986	196.6	135	46.5
XBD12.5/1 - GDL	688	325	1013	196.6	135	53
XBD13.2/1 - GDL	715	325	1040	196.6	135	53
XBD14.0/1 - GDL	742	325	1067	196.6	135	53
XBD14.7/1 - GDL	769	325	1094	196.6	135	53
XBD15.4/1 - GDL	796	325	1121	196.6	135	53
XBD16.0/1 - GDL	823	325	1148	196.6	135	53

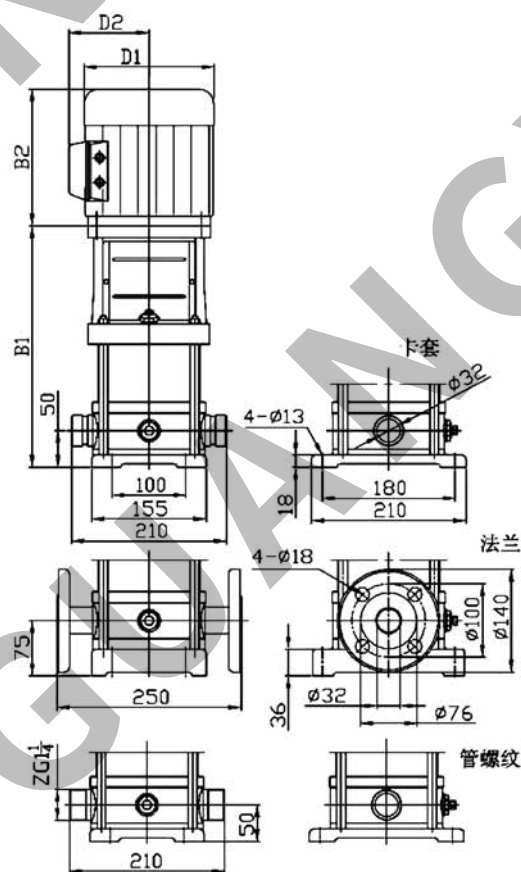

管路联接

卡套式联接	DN32
法兰联接	DN25
外螺纹联接	ZG1 1/4


性能参数表

转速2900r/min

型号	流量		压力	扬程	功率	
	l/s	m ³ /h	MPa	m	HP	kW
XBD1.7/2 - GDL	2.22	8	0.176	18	1.0	0.75
XBD2.6/2 - GDL	2.22	8	0.264	27	1.5	1.1
XBD3.5/2 - GDL	2.22	8	0.352	36	2.0	1.5
XBD4.4/2 - GDL	2.22	8	0.441	45	3.0	2.2
XBD5.3/2 - GDL	2.22	8	0.529	54	3.0	2.2
XBD6.4/2 - GDL	2.22	8	0.637	65	4.0	3.0
XBD7.2/2 - GDL	2.22	8	0.715	73	4.0	3.0
XBD8.2/2 - GDL	2.22	8	0.823	84	5.5	4.0
XBD9.0/2 - GDL	2.22	8	0.901	92	5.5	4.0
XBD10.0/2 - GDL	2.22	8	1.000	102	5.5	4.0
XBD10.9/2 - GDL	2.22	8	1.088	111	5.5	4.0
XBD11.8/2 - GDL	2.22	8	1.186	121	7.5	5.5
XBD12.7/2 - GDL	2.22	8	1.274	130	7.5	5.5
XBD13.7/2 - GDL	2.22	8	1.372	140	7.5	5.5
XBD14.5/2 - GDL	2.22	8	1.450	148	7.5	5.5
XBD15.5/2 - GDL	2.22	8	1.548	158	10	7.5
XBD16.4/2 - GDL	2.22	8	1.636	167	10	7.5
XBD17.4/2 - GDL	2.22	8	1.734	177	10	7.5
XBD18.2/2 - GDL	2.22	8	1.822	186	10	7.5

外形尺寸

型号	尺寸 (mm)					重量 (kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
XBD1.7/2 - GDL	376	265	641	156.6	110	35
XBD2.6/2 - GDL	406	265	671	156.6	110	38.5
XBD3.5/2 - GDL	436	275	711	176.6	118	46.5
XBD4.4/2 - GDL	466	275	741	176.6	118	50
XBD5.3/2 - GDL	496	275	771	176.6	118	50
XBD6.4/2 - GDL	526	325	851	196.6	135	59
XBD7.2/2 - GDL	566	325	891	196.6	135	59
XBD8.2/2 - GDL	596	325	921	196.6	135	69
XBD9.0/2 - GDL	626	325	951	196.6	135	69
XBD10.0/2 - GDL	656	325	981	196.6	135	69
XBD10.9/2 - GDL	686	325	1011	196.6	135	69
XBD11.8/2 - GDL	736	379	1115	255	157	95
XBD12.7/2 - GDL	766	379	1145	255	157	95
XBD13.7/2 - GDL	796	379	1175	255	157	95
XBD14.5/2 - GDL	826	379	1205	255	157	95
XBD15.5/2 - GDL	856	417	1273	255	157	110
XBD16.4/2 - GDL	886	417	1303	255	157	110
XBD17.4/2 - GDL	916	417	1333	255	157	110
XBD18.2/2 - GDL	946	417	1363	255	157	110

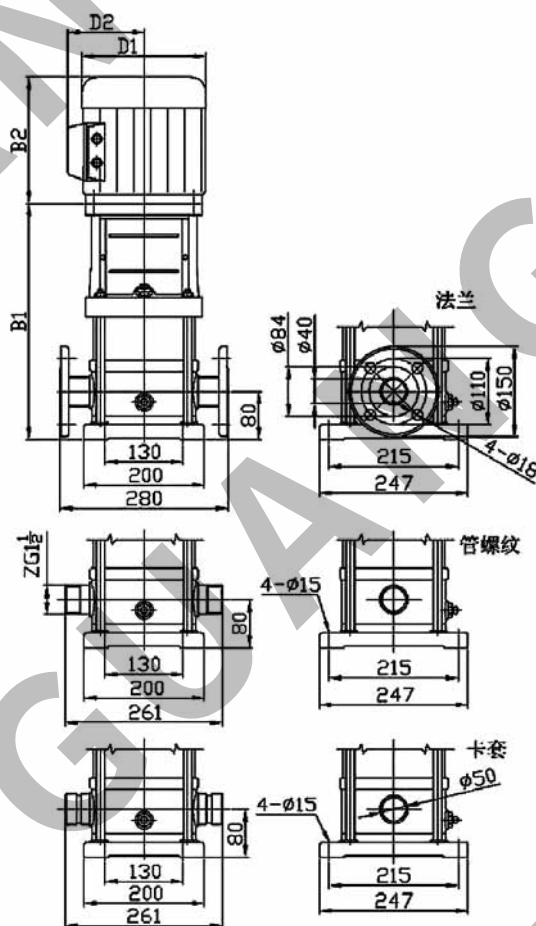

管路联接

卡套式联接	DN50
法兰联接	DN40
外螺纹联接	ZG1 $\frac{1}{2}$


性能参数表

转速2900r/min

型号	流量		压力	扬程	功率	
	l/s	m ³ /h	MPa	m	HP	kW
XBD1.9/3-GDL	3.33	12	0.196	20	2.0	1.5
XBD2.9/3-GDL	3.33	12	0.294	30	3.0	2.2
XBD3.9/3-GDL	3.33	12	0.392	40	4.0	3.0
XBD4.9/3-GDL	3.33	12	0.49	50	4.0	3.0
XBD5.9/3-GDL	3.33	12	0.588	60	5.5	4.0
XBD6.9/3-GDL	3.33	12	0.686	70	7.5	5.5
XBD7.8/3-GDL	3.33	12	0.784	80	7.5	5.5
XBD8.9/3-GDL	3.33	12	0.891	91	7.5	5.5
XBD9.9/3-GDL	3.33	12	0.989	101	10	7.5
XBD11.9/3-GDL	3.33	12	1.186	121	10	7.5
XBD13.8/3-GDL	3.33	12	1.382	141	15	11
XBD15.9/3-GDL	3.33	12	1.587	162	15	11
XBD17.9/3-GDL	3.33	12	1.793	183	15	11

外形尺寸

型号	尺寸 (mm)					重量 (kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
XBD1.9/3-GDL	376	311	687	195	160	42
XBD2.9/3-GDL	406	355	761	195	160	46
XBD3.9/3-GDL	446	393	839	215	180	54
XBD4.9/3-GDL	476	393	869	215	180	54
XBD5.9/3-GDL	506	406	914	240	190	61
XBD6.9/3-GDL	556	475	1031	275	210	81
XBD7.8/3-GDL	586	475	1061	275	210	81
XBD8.9/3-GDL	616	475	1091	275	210	81
XBD9.9/3-GDL	646	475	1121	275	210	102
XBD11.9/3-GDL	676	475	1151	275	210	102
XBD13.8/3-GDL	766	600	1366	325	255	128
XBD15.9/3-GDL	826	600	1426	325	255	128
XBD17.9/3-GDL	886	600	1486	325	255	128

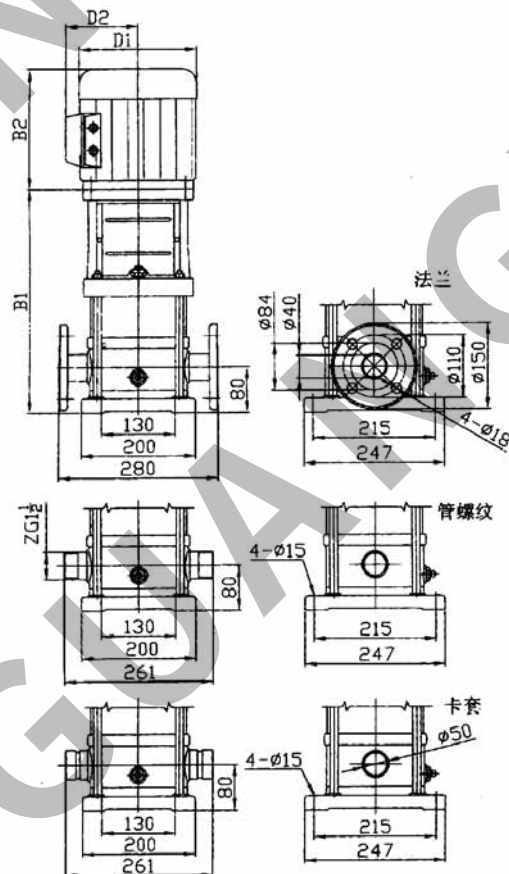

管路联接

卡套式联接	DN50
法兰联接	DN40
外螺纹联接	ZG1 $\frac{1}{2}$

性能参数表

转速2900r/min


型号	流量		压力	扬程	功率	
	l/s	m ³ /h	MPa	m	HP	kW
XBD2.1/4 - GDL	4.44	16	0.215	22	3.0	2.2
XBD3.2/4 - GDL	4.44	16	0.323	33	4.0	3.0
XBD4.5/4 - GDL	4.44	16	0.450	46	5.5	4.0
XBD5.4/4 - GDL	4.44	16	0.539	55	7.5	5.5
XBD6.5/4 - GDL	4.44	16	0.647	66	7.5	5.5
XBD7.6/4 - GDL	4.44	16	0.764	78	10	7.5
XBD9.0/4 - GDL	4.44	16	0.901	92	10	7.5
XBD10.2/4 - GDL	4.44	16	1.019	104	15	11
XBD10.8/4 - GDL	4.44	16	1.078	110	15	11
XBD12.4/4 - GDL	4.44	16	1.244	127	15	11
XBD13.4/4 - GDL	4.44	16	1.342	137	15	11
XBD14.7/4 - GDL	4.44	16	1.470	150	20	15
XBD15.8/4 - GDL	4.44	16	1.578	161	20	15
XBD17.0/4 - GDL	4.44	16	1.690	172.5	20	15
XBD18.2/4 - GDL	4.44	16	1.822	186	20	15

外形尺寸

型号	尺寸 (mm)					重量 (kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
XBD2.1/4 - GDL	408	278	686	177	127	42
XBD3.2/4 - GDL	484	337	821	197	127	56
XBD4.5/4 - GDL	529	337	866	197	127	58
XBD5.4/4 - GDL	577	380	957	258	173	87
XBD6.5/4 - GDL	622	380	1002	258	173	89
XBD7.6/4 - GDL	667	380	1047	258	173	96
XBD9.0/4 - GDL	712	380	1092	258	173	102
XBD10.2/4 - GDL	785	485	1270	320	320	134
XBD10.8/4 - GDL	830	485	1315	320	320	136
XBD12.4/4 - GDL	875	485	1360	320	320	138
XBD13.4/4 - GDL	920	485	1405	320	320	140
XBD14.7/4 - GDL	965	485	1450	320	320	184
XBD15.8/4 - GDL	1010	485	1495	320	320	186
XBD17.0/4 - GDL	1055	485	1540	320	320	188
XBD18.2/4 - GDL	1100	485	1585	320	320	190

管路联接

卡套式联接	DN50
法兰联接	DN50
外螺纹联接	ZG2

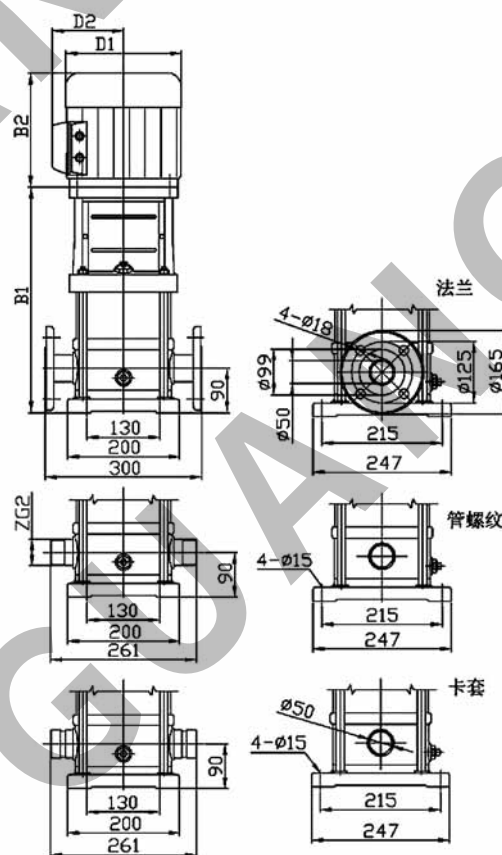

转速2900r/min

外形尺寸

卡套式联接	DN50
法兰联接	DN50
外螺纹联接	ZG2


性能参数表

转速2900r/min

型号	流量		压力	扬程	功率	
	l/s	m ³ /h	MPa	m	HP	kW
XBD1.0/8.9 - GDL	8.9	32	0.108	11	2.0	1.5
XBD1.4/8.9 - GDL	8.9	32	0.137	14	3.0	2.2
XBD2.1/8.9 - GDL	8.9	32	0.215	22	4.0	3.0
XBD2.7/8.9 - GDL	8.9	32	0.274	28	5.5	4.0
XBD3.5/8.9 - GDL	8.9	32	0.353	36	7.5	5.5
XBD4.1/8.9 - GDL	8.9	32	0.412	42	7.5	5.5
XBD4.9/8.9 - GDL	8.9	32	0.490	50	10	7.5
XBD5.5/8.9 - GDL	8.9	32	0.549	56	10	7.5
XBD6.3/8.9 - GDL	8.9	32	0.627	64	15	11
XBD6.8/8.9 - GDL	8.9	32	0.686	70	15	11
XBD7.6/8.9 - GDL	8.9	32	0.764	78	15	11
XBD8.2/8.9 - GDL	8.9	32	0.823	84	15	11
XBD9.0/8.9 - GDL	8.9	32	0.902	92	20	15
XBD9.6/8.9 - GDL	8.9	32	0.961	98	20	15
XBD10.4/8.9 - GDL	8.9	32	1.039	106	20	15
XBD11.0/8.9 - GDL	8.9	32	1.098	112	20	15
XBD11.7/8.9 - GDL	8.9	32	1.176	120	25	18.5
XBD12.3/8.9 - GDL	8.9	32	1.235	126	25	18.5
XBD13.1/8.9 - GDL	8.9	32	1.313	134	25	18.5
XBD13.7/8.9 - GDL	8.9	32	1.372	140	25	18.5
XBD14.5/8.9 - GDL	8.9	32	1.450	148	30	22
XBD15.1/8.9 - GDL	8.9	32	1.509	154	30	22
XBD15.9/8.9 - GDL	8.9	32	1.588	162	30	22
XBD16.5/8.9 - GDL	8.9	32	1.646	168	30	22
XBD17.2/8.9 - GDL	8.9	32	1.725	176	40	30
XBD17.8/8.9 - GDL	8.9	32	1.783	182	40	30
XBD18.6/8.9 - GDL	8.9	32	1.862	190	40	30
XBD19.2/8.9 - GDL	8.9	32	1.921	196	40	30

外形尺寸

型号	尺寸 (mm)					重量 (kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
XBD1.0/8.9 - GDL	505	275	780	176.6	118	67.5
XBD1.4/8.9 - GDL	505	290	795	190	155	71
XBD2.1/8.9 - GDL	544	337	881	197	127	85
XBD2.7/8.9 - GDL	575	335	910	230	188	84
XBD3.5/8.9 - GDL	645	430	1075	260	208	93
XBD4.1/8.9 - GDL	645	430	1075	260	208	93
XBD4.9/8.9 - GDL	715	430	1145	260	208	102
XBD5.5/8.9 - GDL	715	430	1145	260	208	102
XBD6.3/8.9 - GDL	895	490	1385	330	255	172
XBD6.8/8.9 - GDL	895	490	1385	330	255	172
XBD7.6/8.9 - GDL	965	490	1455	330	255	176
XBD8.2/8.9 - GDL	965	490	1455	330	255	176
XBD9.0/8.9 - GDL	1035	490	1525	330	255	188
XBD9.6/8.9 - GDL	1035	490	1525	330	255	188
XBD10.4/8.9 - GDL	1105	490	1595	330	255	192
XBD11.0/8.9 - GDL	1105	490	1595	330	255	192
XBD11.7/8.9 - GDL	1175	550	1725	330	255	218
XBD12.3/8.9 - GDL	1175	550	1725	330	255	218
XBD13.1/8.9 - GDL	1245	550	1795	330	255	222
XBD13.7/8.9 - GDL	1245	550	1795	330	255	222
XBD14.5/8.9 - GDL	1315	590	1905	360	285	259
XBD15.1/8.9 - GDL	1315	590	1905	360	285	259
XBD15.9/8.9 - GDL	1385	590	1975	360	285	263
XBD16.5/8.9 - GDL	1385	590	1975	360	285	263
XBD17.2/8.9 - GDL	1455	660	2115	400	310	327
XBD17.8/8.9 - GDL	1455	660	2115	400	310	327
XBD18.6/8.9 - GDL	1525	660	2185	400	310	331
XBD19.2/8.9 - GDL	1525	660	2185	400	310	331

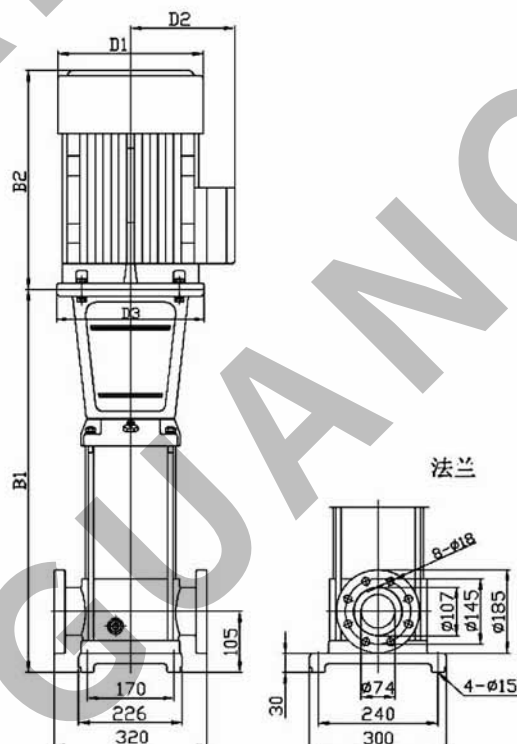

管路联接

活动法兰联接	DN65
--------	------


性能参数表

转速2900r/min

型号	流量		压力	扬程	功率	
	l/s	m ³ /h	MPa	m	HP	kW
XBD1.7/10 - GDL	10	36	0.166	17	4.0	3.0
XBD2.1/10 - GDL	10	36	0.206	21	5.5	4.0
XBD3.3/10 - GDL	10	36	0.333	34	7.5	5.5
XBD4.1/10 - GDL	10	36	0.411	42	10	7.5
XBD5.4/10 - GDL	10	36	0.539	55	15	11
XBD6.2/10 - GDL	10	36	0.617	63	15	11
XBD7.4/10 - GDL	10	36	0.744	76	20	15
XBD8.2/10 - GDL	10	36	0.823	84	20	15
XBD9.5/10 - GDL	10	36	0.945	96.5	25	18.5
XBD10.3/10 - GDL	10	36	1.029	105	25	18.5
XBD11.6/10 - GDL	10	36	1.156	118	30	22
XBD12.3/10 - GDL	10	36	1.225	125	30	22
XBD13.6/10 - GDL	10	36	1.362	139	40	30
XBD14.3/10 - GDL	10	36	1.431	146	40	30
XBD15.6/10 - GDL	10	36	1.558	159	40	30
XBD16.4/10 - GDL	10	36	1.636	167	40	30
XBD17.6/10 - GDL	10	36	1.764	180	40	30
XBD18.5/10 - GDL	10	36	1.852	189	50	37
XBD19.7/10 - GDL	10	36	1.970	201	50	37
XBD20.6/10 - GDL	10	36	2.058	210	50	37
XBD21.9/10 - GDL	10	36	2.195	224	60	45
XBD22.6/10 - GDL	10	36	2.263	231	60	45
XBD23.9/10 - GDL	10	36	2.391	244	60	45
XBD24.7/10 - GDL	10	36	2.470	252	60	45
XBD25.1/10 - GDL	10	36	2.508	256	60	45

外形尺寸

型号	尺寸 (mm)					重量 (kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
XBD1.7/10 - GDL	527	337	864	197	127	82
XBD2.1/10 - GDL	558	337	893	230	188	92
XBD3.3/10 - GDL	638	430	1060	260	208	103
XBD4.1/10 - GDL	638	430	1068	260	208	107
XBD5.4/10 - GDL	826	490	1316	330	255	175
XBD6.2/10 - GDL	826	490	1316	330	255	175
XBD7.4/10 - GDL	906	490	1396	330	255	187
XBD8.2/10 - GDL	906	490	1396	330	255	187
XBD9.5/10 - GDL	986	550	1536	330	255	208
XBD10.3/10 - GDL	986	550	1536	330	255	208
XBD11.6/10 - GDL	1066	590	1656	360	285	251
XBD12.3/10 - GDL	1066	590	1656	360	285	251
XBD13.6/10 - GDL	1146	660	1806	400	310	315
XBD14.3/10 - GDL	1146	660	1806	400	310	315
XBD15.6/10 - GDL	1226	660	1886	400	310	319
XBD16.4/10 - GDL	1226	660	1886	400	310	319
XBD17.6/10 - GDL	1306	660	1966	400	310	323
XBD18.5/10 - GDL	1306	775	1966	420	315	351
XBD19.7/10 - GDL	1386	775	2161	420	315	355
XBD20.6/10 - GDL	1386	775	2161	420	315	355
XBD21.9/10 - GDL	1466	820	2286	450	345	424
XBD22.6/10 - GDL	1466	820	2286	450	345	424
XBD23.9/10 - GDL	1546	820	2366	450	345	428
XBD24.7/10 - GDL	1546	820	2366	450	345	428
XBD25.1/10 - GDL	1626	820	2446	450	345	432

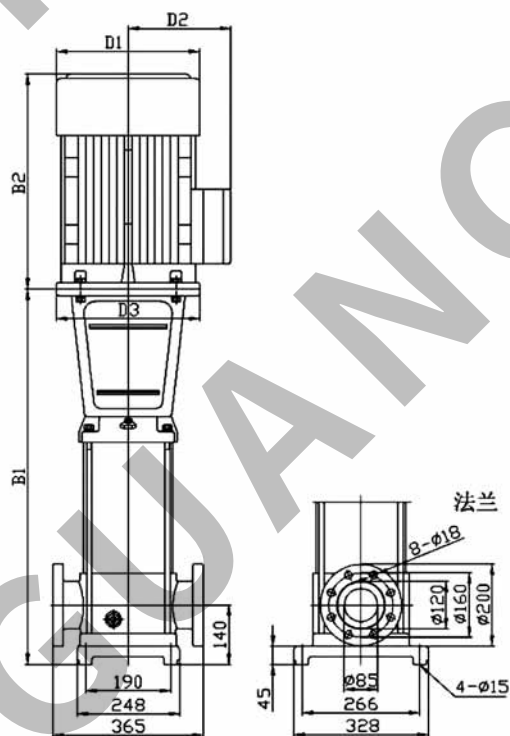


性能参数表

转速2900r/min

型号	流量		压力	扬程	功率	
	l/s	m ³ /h	MPa	m	HP	kW
XBD1.5/15 - GDL	15	54	0.147	15	5.5	4.0
XBD2.3/15 - GDL	15	54	0.225	23	7.5	5.5
XBD2.9/15 - GDL	15	54	0.294	30	10	7.5
XBD3.7/15 - GDL	15	54	0.372	38	15	11
XBD4.5/15 - GDL	15	54	0.451	46	15	11
XBD5.2/15 - GDL	15	54	0.519	53	20	15
XBD6.1/15 - GDL	15	54	0.607	62	20	15
XBD6.8/15 - GDL	15	54	0.676	69	25	18.5
XBD7.6/15 - GDL	15	54	0.764	78	25	18.5
XBD8.2/15 - GDL	15	54	0.823	84	30	22
XBD9.2/15 - GDL	15	54	0.921	94	30	22
XBD9.9/15 - GDL	15	54	0.990	101	40	30
XBD10.8/15 - GDL	15	54	1.078	110	40	30
XBD11.5/15 - GDL	15	54	1.146	117	40	30
XBD12.2/15 - GDL	15	54	1.215	124	40	30
XBD13.0/15 - GDL	15	54	1.303	133	50	37
XBD13.9/15 - GDL	15	54	1.391	142	50	37
XBD14.7/15 - GDL	15	54	1.470	150	50	37
XBD15.4/15 - GDL	15	54	1.538	157	50	37
XBD16.5/15 - GDL	15	54	1.646	168	60	45

外形尺寸

型号	尺寸 (mm)					重量 (kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
XBD1.5/15 - GDL	569	408	977	240	190	90
XBD2.3/15 - GDL	569	475	1044	275	210	110
XBD2.9/15 - GDL	650	475	1125	275	210	130
XBD3.7/15 - GDL	760	600	1360	325	255	190
XBD4.5/15 - GDL	760	600	1360	325	255	190
XBD5.2/15 - GDL	862	600	1462	325	255	200
XBD6.1/15 - GDL	862	600	1462	325	255	200
XBD6.8/15 - GDL	862	645	1507	325	255	205
XBD7.6/15 - GDL	925	645	1570	360	255	210
XBD8.2/15 - GDL	925	670	1595	360	285	255
XBD9.2/15 - GDL	925	670	1595	420	285	255
XBD9.9/15 - GDL	1008	775	1783	420	315	315
XBD10.8/15 - GDL	1008	775	1783	420	315	315
XBD11.5/15 - GDL	1008	775	1783	420	315	315
XBD12.2/15 - GDL	1090	775	1865	420	315	320
XBD13.0/15 - GDL	1090	775	1865	420	315	340
XBD13.9/15 - GDL	1090	775	1865	420	315	340
XBD14.7/15 - GDL	1172	775	1947	420	315	345
XBD15.4/15 - GDL	1172	775	1947	420	315	345
XBD16.5/15 - GDL	1172	815	1987	450	345	410

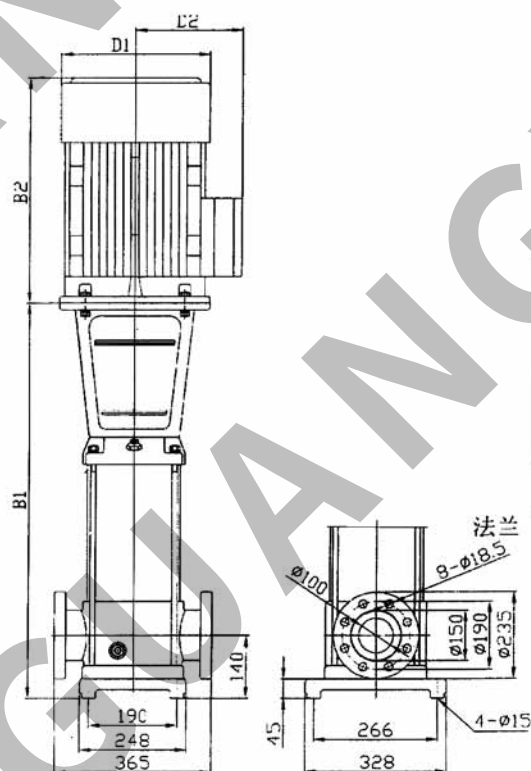

管路联接

活动法兰联接

DN100


性能参数表

转速2900r/min

型号	流量		压力	扬程	功率	
	l/s	m ³ /h	MPa	m	HP	kW
XBD1.7/20 - GDL	20	72	0.166	17	7.5	5.5
XBD2.4/20 - GDL	20	72	0.235	24	10	7.5
XBD3.2/20 - GDL	20	72	0.323	33	15	11
XBD4.8/20 - GDL	20	72	0.480	49	20	15
XBD5.7/20 - GDL	20	72	0.568	58	25	18.5
XBD7.3/20 - GDL	20	72	0.725	74	30	22
XBD8.1/20 - GDL	20	72	0.813	83	40	30
XBD9.8/20 - GDL	20	72	0.980	100	40	30
XBD10.6/20 - GDL	20	72	1.058	108	50	37
XBD12.4/20 - GDL	20	72	1.235	126	50	37
XBD13.1/20 - GDL	20	72	1.313	134	60	45
XBD14.8/20 - GDL	20	72	1.480	151	60	45

外形尺寸

型号	尺寸 (mm)					重量 (kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
XBD1.7/20 - GDL	573	475	1048	275	210	105
XBD2.4/20 - GDL	573	475	1048	275	210	120
XBD3.2/20 - GDL	775	600	1375	325	255	120
XBD4.8/20 - GDL	775	600	1375	325	255	205
XBD5.7/20 - GDL	867	645	1512	325	255	210
XBD7.3/20 - GDL	867	670	1537	360	285	255
XBD8.1/20 - GDL	959	775	1734	420	315	320
XBD9.8/20 - GDL	959	775	1734	420	315	320
XBD10.6/20 - GDL	1051	775	1826	420	315	340
XBD12.4/20 - GDL	1051	775	1826	420	315	340
XBD13.1/20 - GDL	1143	815	1958	450	345	410
XBD14.8/20 - GDL	1143	815	1958	450	345	410

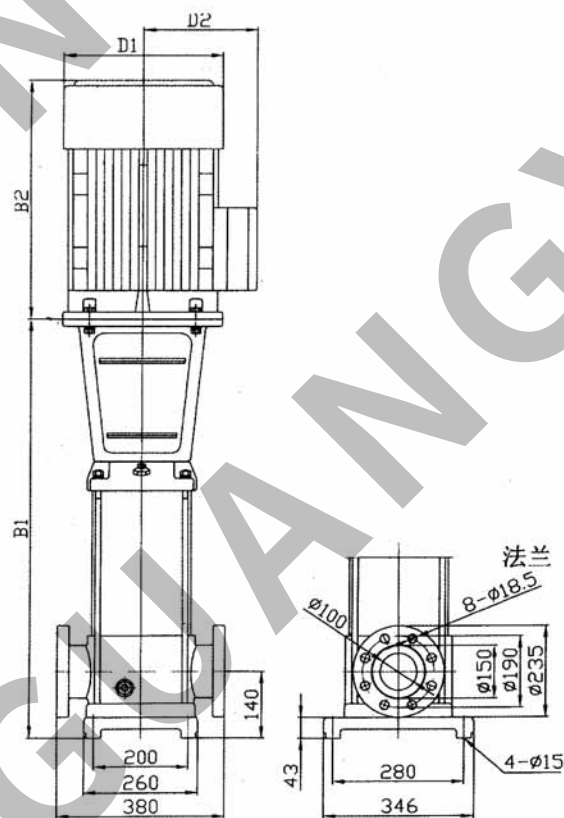

管路联接

活动法兰联接

DN100


性能参数表

转速2900r/min

型号	流量		压力	扬程	功率	
	l/s	m ³ /h	MPa	m	HP	kW
XBD1.4/25 - GDL	25	90	0.137	14	7.5	5.5
XBD2.1/25 - GDL	25	90	0.206	21	10	7.5
XBD2.7/25 - GDL	25	90	0.274	28	15	11
XBD4.1/25 - GDL	25	90	0.411	42	20	15
XBD4.8/25 - GDL	25	90	0.475	48.5	25	18.5
XBD6.2/25 - GDL	25	90	0.617	63	30	22
XBD6.9/25 - GDL	25	90	0.686	70	40	30
XBD8.2/25 - GDL	25	90	0.823	84	40	30
XBD8.9/25 - GDL	25	90	0.891	91	50	37
XBD10.5/25 - GDL	25	90	1.048	107	50	37
XBD11.0/25 - GDL	25	90	1.097	112	60	45
XBD12.7/25 - GDL	25	90	1.274	130	60	45


外形尺寸

型号	尺寸 (mm)					重量 (kg)
	B1	B2	B1+B2	D1	D2	
XBD1.4/25 - GDL	573	475	1048	275	210	105
XBD2.1/25 - GDL	573	475	1048	275	210	120
XBD2.7/25 - GDL	775	600	1375	325	255	120
XBD4.1/25 - GDL	775	600	1375	325	255	205
XBD4.8/25 - GDL	867	645	1512	325	255	210
XBD6.2/25 - GDL	867	670	1537	360	285	255
XBD6.9/25 - GDL	959	775	1734	420	315	320
XBD8.2/25 - GDL	959	775	1734	420	315	320
XBD8.9/25 - GDL	1051	775	1826	420	315	340
XBD10.5/25 - GDL	1051	775	1826	420	315	340
XBD11.0/25 - GDL	1143	815	1958	450	345	410
XBD12.7/25 - GDL	1143	815	1958	450	345	410

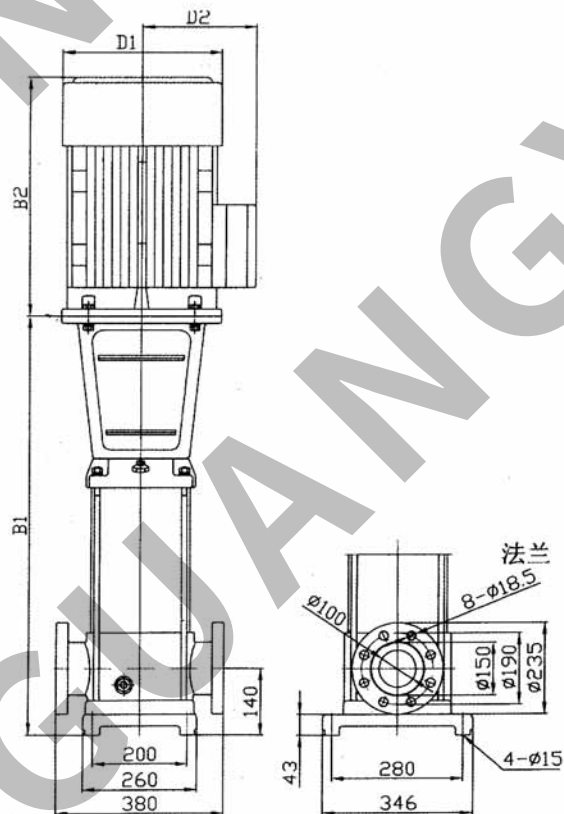

管路联接

活动法兰联接	DN100
--------	-------

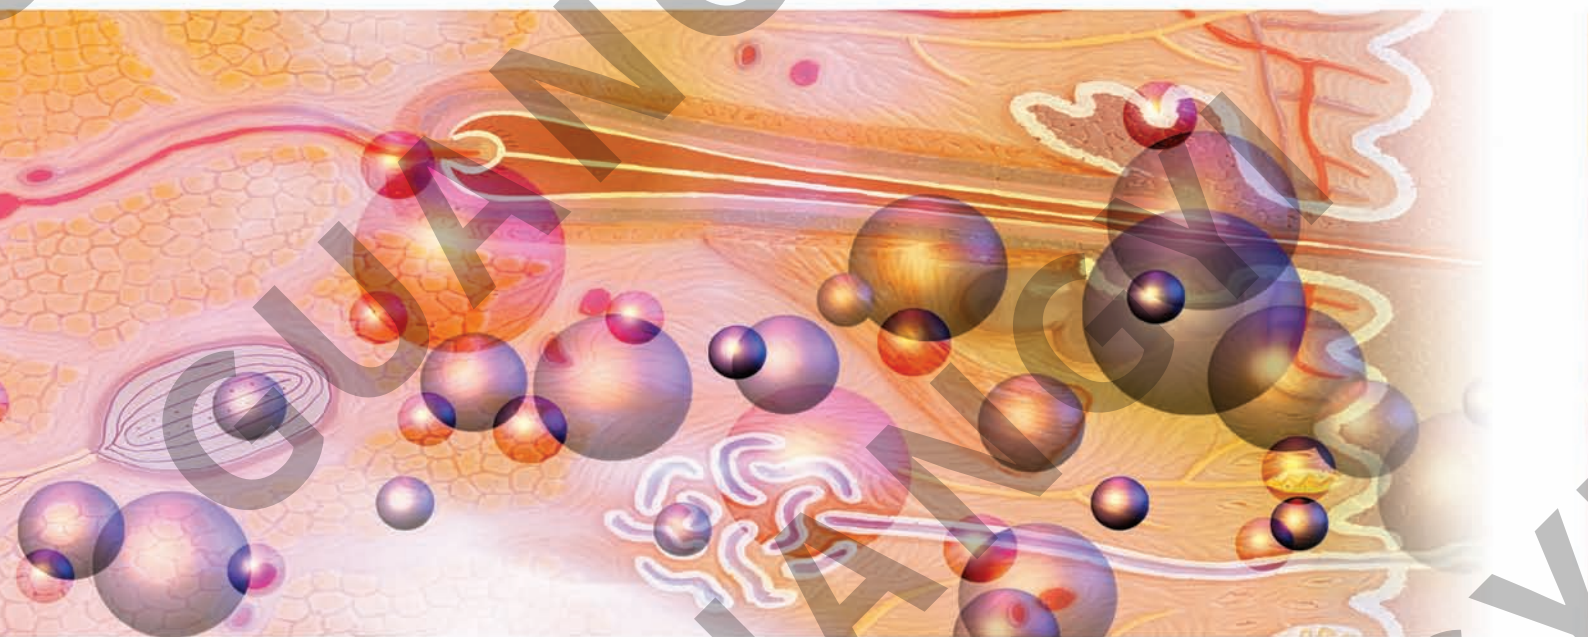

广州市第一水泵厂 广州广一泵业有限公司
GUANGZHOU NO.1 PUMP FACTORY GUANGZHOU GUANGYI PUMP INDUSTRY CO.,LTD.

全国统一服务热线 400 604 3398

地址：广州市科韵南路133号

销售部电话：(020) 66834613
66834616
66834618

技术咨询：(020) 66834627

维修部电话：(020) 66834630
66834631

服务投诉：(020) 66834612
传 真：(020) 66834619
66834629

E - mail : sales@gygcn.com

网址URL : <http://www.gygcn.com>

说明书内容如有改动，恕不另行通知
All specifications subject to change without notice

XBD - GDL201109 - ②